

KOMPAKTOWY WSZECHSTRONNY.

CONVER C420 ŁÓDŹ KOSZĄCA

PL



CONVER C420 ŁÓDŹ KOSZĄCA – compact all-rounder

Conver C420 to model podstawowy w serii łodzi koszących Conver.

Łódź kosząca Conver C420 to wszechstronna łódź robocza do ogólnego utrzymania śródlądowych cieków wodnych, takich jak rzeki, kanały, stawy i jeziora. Ma lekką konstrukcję i płytkie zanurzenie. Kadłub wykonany jest z blachy falistej o grubości 3 mm i jest podzielony na komorę silnika i składany przedział sterowania. Podział zapewnia optymalną odporność na hałas i ciepło zarówno dla operatora jak i środowiska.

Zbudowany ze standardowych elementów, wszystkie części zamienne są dostępne z magazynu. W C420 można stosować następujące narzędzia: wbudowany zespół noża wlezonego oraz narzędzia, które można przymocować do ramy i łatwo zmienić, takie jak listwa kosząca zbocza, grabie pchające i przedni element-T.



PODSTAWOWE & ERGONOMICZNE.



CONVER C420 ŁÓDŹ KOSZĄCA – kluczowe cechy




ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACY.

- ✓ Kompatybilny z wieloma narzędziami
- ✓ Inteligentna konstrukcja z odchylanym przedziałem operatora dla łatwego dostępu
- ✓ Kompaktowy i wszechstronny
- ✓ Optymalne wyniki



CONVER C420 ŁÓDŹ KOSZĄCA – kluczowe cechy

- ✓ Kolorystyka dostosowana do wymagań klienta
- ✓ Idealny do czyszczenia i konserwacji śródlądowych cieków wodnych
- ✓ Atrakcyjne cechy
- ✓ Zgodny z najnowszymi wymogami emisji

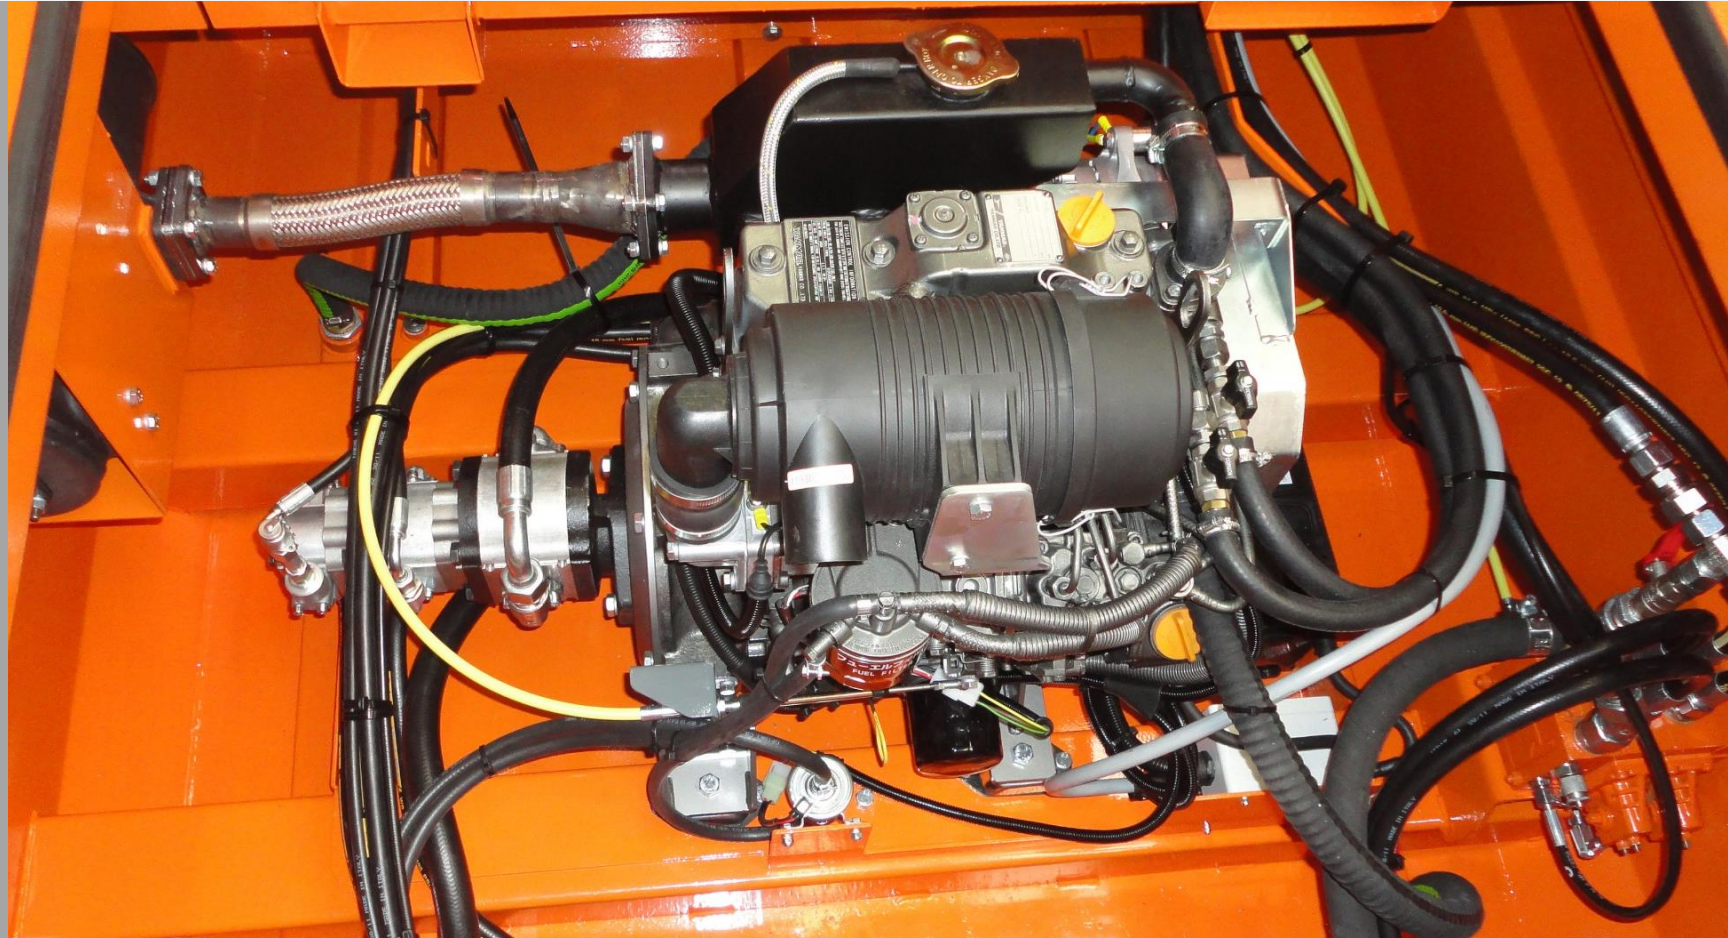

SOLIDNA HOLENDERSKA INŻYNIERIA.



CONVER C420 ŁÓDŹ KOSZĄCA – standardowe wyposażenie



- ✓ Rama podnosząca z systemem szybkiego złącza
- ✓ Przystosowanie mechaniczne do systemu noża wlezonego
- ✓ Chłodnica
- ✓ Mechaniczna kontrola prędkości silnika
- ✓ Mechaniczne przechylenie śruby ze sterowaniem serwo
- ✓ Zawory do cylindrów i osprzętu sterowane mechanicznie
- ✓ Regulowane wodoodporne siedzenie
- ✓ Śruba może być regulowana mechanicznie w dwóch wstępnych ustawieniach
- ✓ Panel sterowania silnika z optycznym ostrzeżeniem dla temperatury płynu chłodzącego silnika i ciśnienia oleju
- ✓ Antypoślizgowa powierzchnia pokładu
- ✓ 4 śruby podnoszące
- ✓ 1 hak holowniczy



CONVER C420 ŁÓDŹ KOSZĄCA – specyfikacja techniczna



WYMIARY (DŁ.xSZER.xWYS.)	5,50 x 1,68 x 0,85 m
KADŁUB (DŁ.xSZER.xWYS.)	3,80 x 1,66 x 0,75 m
MATERIAŁ	3 mm profiled St37
WAGA	1.400 - 1.500 kg (w zależności od wykonania łodzi)
ZANURZENIE	około 0,35 m
KOLOR	Pomarańczowy RAL 2004 i szary RAL 7012
SILNIK	Yanmar 3TNV88, 3-cylinder Diesel, 36 HP (27 kW) @ 3000 rpm
KLASA EMISJI	EU stage IIIA
ZUŻYCIE PALIWA	3 - 4,5 l/hr
SYSTEM CHŁODZENIA	Chłodnica
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	12V
NAPĘD	Pojedyncza śruba hydrauliczna Ø 400 mm
STEROWANIE	2x 50° kąt skrętu
INSTALACJA HYDRAULICZNA	3x pompa zębata, (pół-)proporcjonalne zawory
ZBIORNIK PALIWA	60 l
ZBIORNIK HYDRAULICZNY	70 l z filtrem zwrotnym i zintegrowane chłodzenie oleju
OLEJ HYDRAULICZNY	Univis N46
PRĘDKOŚĆ	6 - 7 km/h
ZAŁOGA	1 operator





Industrieweg 18, 4283 GZ Giessen – The Netherlands

T +31 (0)183-447272 sales@conver.com | www.conver.com



Dealer in Poland

JUKON Konrad Jutrzenka, 64 – 800 Chodzież

Tel. + 48 604 068 053, jukon@conver.pl, www.conver.pl